

megamount TWISTER SUPER-AUTOMATIC



優れた耐久性とコンパクトな自動サイドアップ設計。特許を取得したUniClamp®を搭載するターンテーブルと電動式ビードブレイカーで、最も難しいとされるロープロファイル・合金リムのタイヤや、ランフラットタイヤにも対応します。メガマウント・ツイスター。

主要な仕様

- ・ TwistUp® エア駆動式サイドアップ・ターン方式マウントアーム
- ・ UniClamp® シングルフランジ付ユニクランプシステム
- ・ クランプホイール径 10~26インチ
- ・ ローラークランプへの均衡な全自動注圧システム
- ・ EBB® 電動式ビードブレイカー搭載
- ・ ベダルコントロールによる可変速式モーターインバーター・ターンテーブル
- ・ SmartBeam® 自動センタリング型マウントアーム駆動システム
- ・ SpiderAssist2® 左右の自立駆動型強力アーム
- ・ リバーシブルゴムパッド



イタリアにて設計・製造されております 5つの特許申請中



Shown with optional Spider Assist 2 press system

UniClamp® ユニクランプ

独創的で耐久性の高いこのターンテーブル（特許取得済）は、全自動注圧式ローラーの上を移動するガイドと、シングルフランジ付のUniClamp®システム（特許取得済）とを合体させて使用する設計となっており、調整なしで10~26インチのクランプホイール径に対応することができます。

UniClamp®システムには、3年保証がついております。

EBB® 電動式ビードブレイカー

EBBモーターインバーター・電源システムは、ビードブレイカーブレードの過剰な前後移動を回避しつつ、ミリ単位の精度でビード落とし作業を制御することができます。指先操作のマルチスイッチを採用し、スムーズで静かな作業性を実現。ブレードが、リムとタイヤの間に挟まるトラブルを解消します。

QTC® クイックツールチェンジ

取り外したヘッドを、素早く工具なしで交換することが可能です。標準ロープロファイル、プラスチックヘッド付属。

Wee-Rollers® ウィーローラー

角度可変式本体とローラーボールにより、適切なビード落としのポジションに、タイヤを保持することができます。

Floor Rollers フロアローラー

ビード落とし作業中に、ホイールを簡単に回転させることができる、耐久性の高いフロアローラー。



megamount TWISTER SUPER-AUTOMATIC

標準付属品・オプションパーツ

標準付属品



- ・ 圧力計付オイル
- ・ グリスポット・ホルダー
- ・ 標準タイヤレバー
- ・ 充填用ペダル
- ・ 10bar/1MPa 操作圧カリミッター
- ・ 3.5bar/0.35MPa 操作圧カリミッター（充填用）：CE規格に準拠
- ・ プラスチック製保護パッケージ

オプションパーツ



SpiderAssist2®

従来のデザインを進化させた、コンパクトな特許取得済モデル。ランフラットタイヤを取り扱うのに最適です。ツインアシストアームが作業を強力にサポートします。左右それぞれのアームを個々に動かすことも可能。革新的なスパイダー・デザインにより、場所を取らず、スペースの限られたタイヤショップでも安心です。



MegaBazooka

メガ・バズーカは堅い側面ゴムを持つタイヤの空気充填時に役立ちます。機械と一体化させることも可能な、可動式ユニットです。従来のGT装置に代わるものです。



WDK-Kit

WDK（ドイツタイヤ産業協会）に完全に互換性を持たせるためのものです。

Colour Options

最少数量で、特注カラーが可能です。

※ 四輪バイク用アダプタ・クランプ幅 4~21インチ 標準クランプ幅 10~26インチ

テクニカル・データ	
使用空気圧	8~10bar 0.8~1.0MPa
メインモーター電源	単相 220v / 50Hz / 750w
ビードブレイカーモーター電源	単相 220v / 50Hz / 750w
アウトサイドロック	10~24インチ
インサイドロック	12~26インチ
最大ホイール径	1,000mm
最大リム幅	18インチ (460mm)
ビードブレイカー圧力	連続使用1,600kg 14インチ
可変式回転速度	8rpm~18rpm
梱包状態寸法 W×D×H	1,100×1,100×2,100mm
梱包状態重量	435kg

megamount TWISTER SUPER-AUTOMATIC

The most solid and compact automatic side-up design in the market to handle the toughest low profile/alloy rim combinations and run flat tyres with UniClamp® patented turntable, and electric bead breaker.



MAIN FEATURES

- TwistUp® Pneumatic side up-turning mounting arm
- UniClamp® system with single flange
- Clamping range 10"-26" inches *
- Balanced force on self lubricating rollers clamps
- EBB® Electric bead breaker
- Multi speed moto inverter turntable with pedal control
- Smart Beam® Self centring long run mounting beam
- Spider Assist 2® - two strong arms for independent work
- Reversible rubber pad

MADE IN EU Designed, and manufactured in ITALY
5 Patents pending®



Shown with optional Spider Assist 2 press system



UniClamp®

This unique and patented ultra strong turntable design incorporates the patented UniClamp® system with guides that are moving on self lubricated rollers, with single flange, providing a balanced, and straight 12" to 26" clamping range without adjustment.

3 Years Warranty on the UniClamp® system.



EBB® - Electric Bead Breaker

The EEB motor inverter powered system, allows to control with millimetric precision the bead breaking phase, avoiding unnecessary movement of the blade forth-backward. Finger operated multi pressure switches. Smooth and noiseless operations. This eliminates the problem with the blade getting stuck between the rim and tyre.



QTC® - Quick Tool Change

To enable fast, tool-free interchange between demount heads. Includes standard-low profile, and plastic heads.



Wee-Rollers®

Prevents the wheel from slipping backwards but supports the rolling movement.



Floor Rollers

Solid built floor rollers, enables the operator to easily roll the wheels when bead breaking

megamount TWISTER SUPER-AUTOMATIC

Standard and Optional Accessories

Standard accessories coming with the machine:



- Oiler with manometer
- Grease pot holder
- Tyre lever
- Pedal inflating
- 10 bar operating pressure limiting device
- Air pump for inflating with CE 3,5 bar pressure limiting device
- Plastic protection package

Optional Accessories



Spider Assist 2 ®

This is the space saving patented evolution of similar design, optimal for handling run-flat tyres. Twin assist arms provide twice the handling power. Also enables both arms to operate independently of each other. The innovative Spider-design allows great space saving, and even small tire shop can fit it.



Bead Bazooka

This device helps seat the bead of stubborn sidewalls when inflating. Mobile unit with possibility to be integrated in the machine.




WDK-KIT

to provide full WDK compatibility.

Colour Options

Special colours on demand for minimum quantity

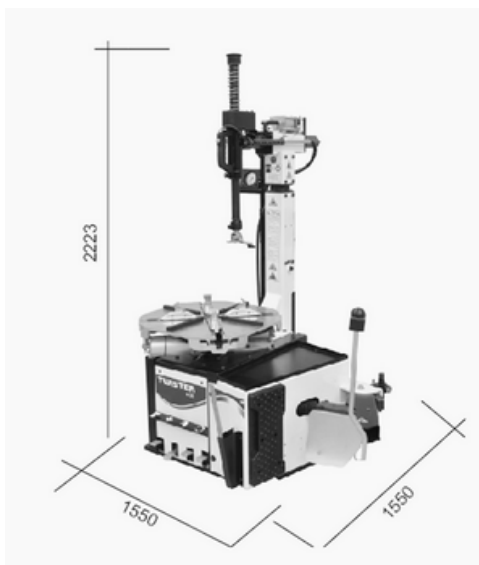

TECHNICAL DATA	
Air pressure	8 to 12bar
Main Motor inverter	230V / 50Hz / 750W
Bead breaker motor	230V / 50Hz / 750W
Self-centring lock	12"-26"
Maximal wheel diameter	1000mm
Maximal rim width	12" (330mm)
Bead breaker pressure	1600kg (electric)
Rotation speed	From 8 to 18 rpm
Dim.(WxDxH) 703 XLE	110x110x210 (cm)
Gross weight (packed)	435kg