

SI-2415

エアースキア駆動

強制偏芯アクション
でバフ目がつきづらい。

ギア・ポリッシャー

磨き鉄人

軽量1.45kg・低重心107mm・高トルク




・低重心設計のバーティカルハンドル
だから力を入れやすく、使いやすい。
・スタートレバーそばに
エアレギュレーターを装備。
コントロールしやすい。

作業を知り尽くした発想!
オイルフィルターバッグ
塗膜面にオイルミストが
飛散するのを防ぎます。

今までとの違いがわかる仕上がりの良さ!

用途：自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。

これがギアポリッシャー!!





モーターからの回転をギアで減速し、トルク(耐加圧力)をつけてパッドを1,200回転/分で規則的に偏芯させます。その特性として、削りすぎや加熱などのリスクが非常に少なく、バフ目がつきにくいので、磨きからコーティング作業まで万能に使えるポリッシャーです。

- 塗膜面への熱の上昇を抑えます。
- 濃色車の磨きが簡単にできます!
- 磨きからコーティングまで1台でOK!
- バフ目・オーロラマークがつきづらい!
- 最大回転数1,200rpmで作業時間を短縮し振動が少ない。だからスムーズによくキレル!

純正“専用”バフ

165φウール(羊毛)バフ
品番 #1145-101

165φプロファイルウレタンバフ
品番 #1145-102




突起が塗布剤をまんべんなく均一に広げます。

SI-2415

パッドサイズ	140φmm	全高	107mm
バフサイズ	165φmm	重量	1.45kg
無負荷回転数	1,200rpm	空気消費量	0.25m ³ (normal)/min
オービットダイヤ	4.4mm	エアークレジット	1/4" P.T.
全長	247mm		

寸法図

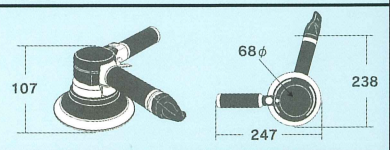

発売元 **信濃機販株式会社**

製造元 **株式会社信濃製作所**



お問い合わせ先: