

エンスト禁止



万能タイプ

特に厚物切断に威力を発揮します。

メカニカル・ソー

SI-4730

実用新案取得済



厚物 BEST 薄物 Good

NON STOP


ノンストップ

スタート時も、作業中も、エンストなしの画期的メカニズム！
新衝突安全基準対応パネルや厚物切断がスムーズによく切れ、作動音も静か。
又、薄物もスピーディに切断できます。


ヤスリ併用型



レギュレーター内蔵



リヤー排気ホース付



安全ストッパー付



高硬度
メカブレード標準装備。

新開発

耐熱性・耐酸性・高硬度な特性を持つコバルト入りハイス鋼採用で抜群の切れ味と耐久性。




<別売>

32山 鉄板用(紺) 1パック(10本入)
品番 #1025-49


24山 軟鉄・アルミ用(赤) 1パック(10本入)
品番 #1025-50

回転式ノンストップメカニズム 実用新案取得済

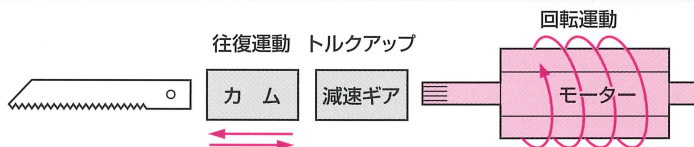

モーター式の回転運動をギアダウンし、高トルクでカムに伝えて、往復運動に変えます。回転運動だから、連続して絶え間なく動いています。その回転を往復運動に変換するわけですから、ピストン式のようなエンスト状態(ストール)を起こすことがありません。又、ピストン式は厚物切断時など、負荷がかかるとストロークが短くなり、切れ味やスピードが衰えますが、回転式のノンストップメカニズムはスピードも切れ味も損ないません。薄物にも威力を発揮します。

寸法図

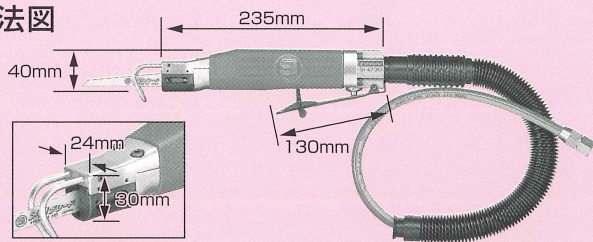

仕様: SI-4730 メカニカル・ソー

ヤスリ取付軸径	5φmm	ヘッド幅	24mm
無負荷往復数	6,000spm	空気消費量	300ℓ/min
ストローク	9mm	重量(ホース付)	1.0kg
全長(本体)	235mm	エアーストック	1/4" P.T.

標準付属品: ワイプホースAssy(1)、丸ヤスリ(1)、ヤスリ用止めネジ(2)、32山メカブレード(1)、24山メカブレード(1)、2mmアレンレンチ(1)、3mmアレンレンチ(1)、ミニオイル(1)、カブラー(1)

www.si-mark.co.jp

信濃機販株式会社
株式会社信濃製作所

お問い合わせ先: