

硬化したガンコな
油性シーリング材も
よく切れる!とプロも絶賛!


電動式 SI-4730E

シーリングカットの作業時間を大幅短縮!



スーパーコーキングカッター

PAT No. 3079823



OPEN PRICE

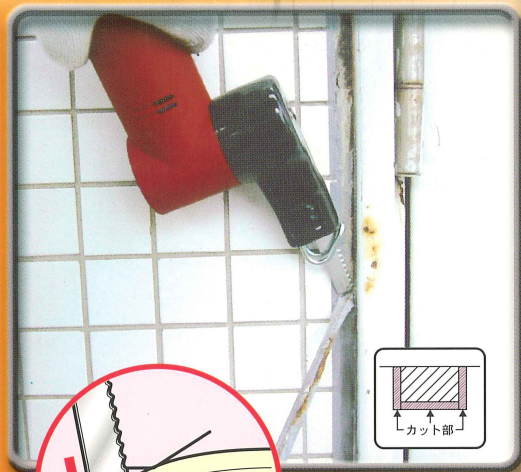

防水工事のプロが驚いた!



いまだかつてこんな切れ味は知らない



- 作業を妨げないエンストなしのノンストップメカニズム搭載。
- 振動も少なく疲労低減を実現。
- 使いやすいコンパクトタイプ。

無負荷往復数	5,000 s.p.m.
ストローク長さ	7mm
ヤスリ取付軸	5φmm
消費電力	250W
使用電圧	100V
長さ×幅×高さ	255(L)×60(W)×100(H)mm
重量	1.26kg

鉄板・アルミ・樹脂にも



ヤスリ作業もできます



標準付属品

- シーリング二面接着用刃 … 1
- シーリング三面接着用刃 … 1
- メカブレード24山のこ刃 … 1
- 丸ヤスリ … 1
- ブレードスクリュー-A(凸) … 1
- ブレードスクリュー-B(凹) … 1
- セットスクリュー … 4
- 3mmアレンレンチ … 1
- 2mmアレンレンチ … 1

エアース

コンプレッサーをお持ちの方にはエアースもあります。



SI-4730C

無負荷往復数	6,000 s.p.m.
ストローク長さ	9 mm
全長	235 mm
重量	1.0 kg

揺動式



SI-4300A

振幅角度	2.8度
振幅数	20,000 回/分
全長	203 mm
重量	0.89 kg

平ブレード装着時

発売元 信濃機販株式会社

製造元 株式会社信濃製作所

お問い合わせ先: