


SI-1860

3800タイプ

40mmショートアンビル

●ピンレスハンマー式



●200mmロングアンビル

SI-1866



¥155,000



¥150,000

リバースレバー&
3段階
レギュレーター

仕様

- 差込角: 25.4mm
- 能力ボルト径: 38mm
- 最高トルク: 1,470Nm
- 全長: 285mm
- 質量: 10.9kg
- 空気消費量: 2.35m³/min
- 騒音値: 94/(105)dBA
- 振動値a/k: 8.8/1.3m/s²

ボルトクリーナーキット

ボルトクリーナーキット

¥50,000

SI-5405BC

ハブボルトのネジ山の清掃に。
ホイールナット、ホイール穴等の錆、汚れ落としに



セット内容

- クリーナーケースCP(M20×37L、M22×60L、M24×37L、M30×60L)
- ホールブラシ(M20用、M22用、M24用、M30用)
- 座面ブラシ(1)

SI-3820L

3800タイプ

200mmロングタイプ

●ピンレスハンマー式


仕様

- 差込角: 25.4mm
- 能力ボルト径: 38mm
- 最高トルク: 1,470Nm
- 全長: 525mm
- 質量: 9.2kg
- 空気消費量: 1.82m³/min
- 騒音値: 98/(109)dBA
- 振動値a/k: 12.2/1.7m/s²



リバースレバー

4段階
レギュレーター



SI-3850GL


3800タイプ

●ツインハンマー式

超軽量


仕様

- 差込角: 25.4mm
- 能力ボルト径: 38mm
- 最高トルク: 1,470Nm
- 全長: 498mm
- 質量: 7.9kg
- 空気消費量: 1.82m³/min
- 騒音値: 95/(106) dBA
- 振動値a/k: 16.3/2.1m/s²

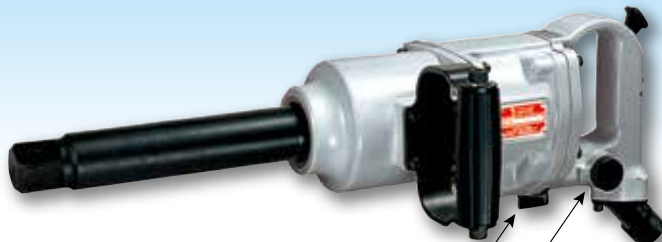

リバースレバー

4段階
レギュレーター



SI-4610L


4600タイプ

●ピンレスハンマー式

強力


仕様

- 差込角: 25.4mm
- 能力ボルト径: 46mm
- 最高トルク: 2,700Nm
- 全長: 656mm
- 質量: 18.9kg
- 空気消費量: 2.02m³/min
- 騒音値: 95/(106) dBA
- 振動値a/k: 11.2/1.6 m/s²

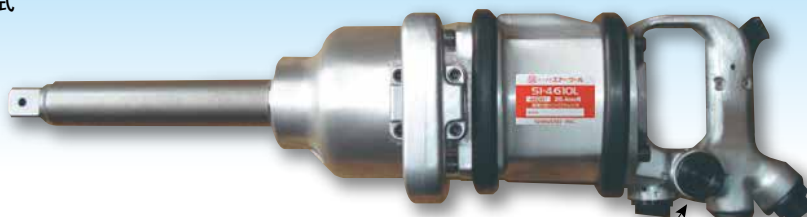

リバースレバー

4段階
レギュレーター



ピストルタイプ&ストレートタイプ大型インパクトレンチ