

SI-2002EX ¥20,000

- セーフティレバー付。
- 後方排気式。

高速研削型




- 仕様
- コレットサイズ: 6mm (オプション-3mm)
 - 無負荷回転数: 25,000r.p.m.
 - 全長: 151mm ●質量: 0.37kg
 - 空気消費量: 0.44m³/min
 - 騒音値: 84/(95)dBA
 - 振動値a/k: 2.3/0.7m/s²
 - オプション - 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-2005 ¥33,100

- セーフティレバー付。
- 後方排気式。

高速研削型

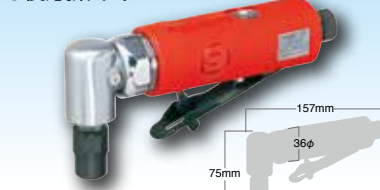

- 仕様
- コレットサイズ: 6mm (オプション-3mm)
 - 無負荷回転数: 20,000r.p.m.
 - 全長: 157mm ●質量: 5.0kg
 - 空気消費量: 0.39m³/min
 - 騒音値: 81/(92)dBA
 - 振動値a/k: 7.3/1.2m/s²
 - オプション - 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。



SI-2051SG

OPEN PRICE

超高速研削型

- ペンシル感覚の超ミニタイプ。
- 後方排気用ホース付。



- 仕様
- コレットサイズ: 3mm
 - 回転数: 50,000r.p.m.
 - 全長: 150mm ●質量: 0.19kg
 - 空気消費量: 0.17m³/min
 - 騒音値: 71/(82)dBA
 - 振動値a/k: 1.2/0.6m/s²

SI-2012EX ¥25,600

- セーフティレバー付。
- 後方排気式。

高速研削型



- 仕様
- コレットサイズ: 6mm (オプション-3mm)
 - 無負荷回転数: 22,000r.p.m.
 - 全長: 170mm ●質量: 0.60kg
 - 空気消費量: 0.68m³/min
 - 騒音値: 87/(98)dBA
 - 振動値a/k: 3.9/1.3m/s²
 - オプション - 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-2015A ¥30,000

- セーフティレバー付。
- 低速研削型




- 仕様
- コレットサイズ: 6mm
 - 無負荷回転数: 5,500r.p.m.
 - 全長: 217mm ●質量: 0.9kg
 - 空気消費量: 0.71m³/min
 - 騒音値: 88/(99)dBA ●振動値a/k: 4.9/0.9m/s²
 - オプション - 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-2050AG

OPEN PRICE

超高速研削型

- アングルタイプ。
- 後方排気用ホース付。

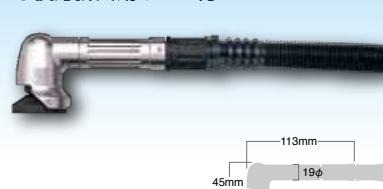

- 仕様
- スピンドル軸: 7mm
 - ディスクサイズ: 30mm
 - 回転数: 20,000r.p.m.
 - 全長: 113mm ●質量: 0.23kg
 - 空気消費量: 0.19m³/min
 - 騒音値: 71/(82)dBA
 - 振動値a/k: 0.9/0.3m/s²

SI-2501

¥43,000

ミニタイプ

軽研削用



- レバータイプ



¥43,000

- 仕様
- 砥石寸法: 100φmm×15mm
 - 無負荷回転数: 12,000r.p.m.
 - 全長: 195mm ●質量: 0.9kg
 - 空気消費量: 0.37m³/min
 - 騒音値: 82/(93)dBA
 - 振動値a/k: 8.4/2.8m/s²



SI-2500

¥50,000

中研削用




- レバータイプ

SI-2500L

¥50,000

- 仕様
- 砥石寸法: 100φmm×15mm
 - 無負荷回転数: 11,000r.p.m.
 - 全長: 225mm ●質量: 1.8kg
 - 空気消費量: 0.41m³/min
 - 騒音値: 84/(95)dBA
 - 振動値a/k: 7.6/2.5m/s²




SI-2505L

¥53,500

中研削用



- 仕様
- 砥石寸法: 125φmm×22mm
 - 無負荷回転数: 10,000r.p.m.
 - 全長: 225mm ●質量: 1.92kg
 - 空気消費量: 0.56m³/min
 - 騒音値: 82/(93)dBA
 - 振動値a/k: 5.8/1.9m/s²



SI-2600L

¥65,500

重研削用



- 仕様
- 砥石寸法: 180φmm×22mm
 - 無負荷回転数: 7,000r.p.m.
 - 全長: 337mm ●質量: 3.24kg
 - 空気消費量: 0.68m³/min
 - 騒音値: 97/(108)dBA
 - 振動値a/k: 4.0/1.3m/s²

