

ニードルスケーラー (多針式エアータガ)

SI-4150EX


ハクリ作業用

●貝殻落とし、しつこい錆落としに



仕様

- ニードル数: 3φmm×12本
- 往復数: 3,500b.p.m.
- 全長: 333mm ●質量: 2.06kg
- 空気消費量: 0.22m³/min
- 騒音値: 97/(107)dBA
- 振動値: 13.0m/s²



¥48,100

SI-4160


ハクリ作業用

●ピストルグリップタイプ




仕様

- ニードル数: 3φmm×12本
- 往復数: 3,500b.p.m.
- 全長: 355mm ●質量: 2.19kg
- 空気消費量: 0.22m³/min
- 騒音値: 95/(108)dBA ●振動値: 14.1m/s²



推奨別売品

2φmmニードルへ変更可能



※2mmニードルホルダー(#820-23)と
2mmニードル(#820-24S)1パック29本入
が別途必要になります。

SI-4500


¥51,000

切断作業用



仕様

- 能力: 1.6mm
- 無負荷回転数: 2,000r.p.m.
- 全長: 230mm ●質量: 1.26kg
- 空気消費量: 0.56m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA
- 振動値a/k: 4.9/0.9m/s²



SI-4600


¥56,700

切断作業用



仕様


- 能力: 1.6mm
- 無負荷回転数: 2,600r.p.m.
- 全長: 175mm ●質量: 1.00kg
- 空気消費量: 0.56m³/min
- 騒音値: 88/(99)dBA
- 振動値a/k: 8.8/1.3m/s²



SI-4800


¥58,800

パンチング作業段付け用



仕様

- パンチング能力: 5φmm×1.2mm
- フラジ能力: 22mm×13mm×0.8mm
- 全長: 226mm ●質量: 1.0kg
- 空気消費量: 0.22m³/min
- 振動値: <2.5m/s²



SI-4740F

意匠登録 No.1450602

¥46,800


意匠登録 No.1450603



スィーパレインレット/レギュレーター

仕様

- ヤスリ取付軸径: 5φmm
- 無負荷往復数: 10,500spm
- ストローク長さ: 5mm
- 全長: 148mm
- 質量: 0.52kg
- 空気消費量: 0.29m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA
- 振動値a/k: 14.5/1.9m/s²



標準付属品

丸形ヤスリ(1)

平ヤスリ(1)

三角ヤスリ(1)

SI-4120A

¥40,400

ハンマー作業用



仕様

- 打撃数分: 2,600b.p.m.
- チゼル軸径: 10.2mm
- 全長: 208mm ●質量: 1.60kg
- 空気消費量: 0.51m³/min
- 騒音値: 104/(116)dBA
- 振動値: 9.0m/s²

エアレギュレーター

SI-4120A(S)

ハンマーセット
¥63,000

シートメタルチゼル807

マフラーカッター808

ストレートパンチ814

スクレーパー810

フォークチゼル803

シヤア

ニブラ

ハイドロパンチャー


ヤスリ

ハンマー

ブラインドリベッター

SI-715 エア/油圧式



OPEN PRICE

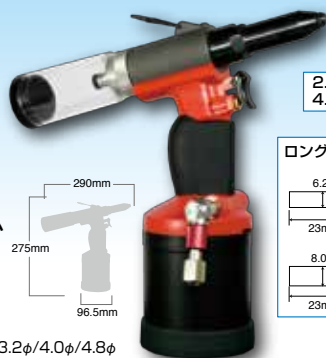

- バキューム機能付
- ジョー調整不要


仕様

- 能力: 2.4φ/3.2φ/4.0φ/4.8φ
- ストローク: 23.5mm
- 全長×全高: 290mm×275mm
- 質量: 1.55kg ●空気消費量: 1.8ℓ/rivet



SI-725 エア/油圧式

OPEN PRICE

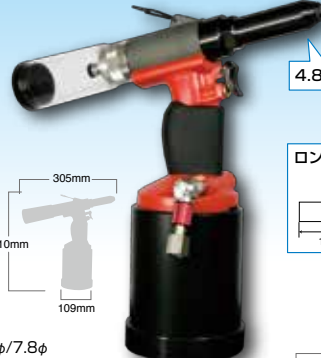

- バキューム機能付
- ジョー調整不要

仕様

- 能力: 4.8φ/6.4φ/7.8φ
- ストローク: 22.5mm
- 全長×全高: 305mm×310mm
- 質量: 1.88kg ●空気消費量: 1.8ℓ/rivet

