

ギアードD/Aサンダー

押さえつけても回転が止まらず、よく切れる！
超低速回転だから、パッドは走らず操作性抜群！

ギアード強制偏心アクション メカニズムとは……

径の異なる大小のギアをかみ合わせることで、偏心アクションと毎分1,000回転の低速で驚異的な高トルクを生み出します。ペーパー目を残さないダブルアクションと強い研削力を持つシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えたメカニズムです。



強い研削力！
美しい平滑面！
きれいな作業環境！
ペーパーが長持ち！




特長

- 研削力が強く、従来より大幅に作業を短縮します。
- パッドが6ヶ所ネジ留めのため、ブレがなく平らかな研削面を作ります。
- 超低速回転のため、ペーパーが長持ちします。
- 1.13kgと軽量で作業者の手を疲れさせません。
- 超低速回転で粉塵を飛ばさないため、より効果的に吸塵します。

用途

塗膜ハガシ及びフェザーエッジ作業・中間パテ研磨・ポリパテ研磨、更にクッションパッドを装着すれば足つけ作業や目ならし作業の全工程に使用できます。

寸法図

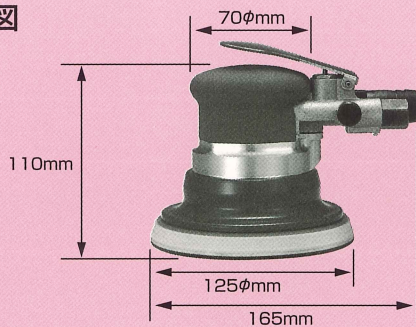

仕様：SI-3115 ギアードD/Aサンダー

ペーパーサイズ	125φmm	全高	110mm
無負荷回転数	1,000rpm	重量	1.13kg
オービットダイヤ	4.4mm	空気消費量	250ℓ/min
全長	165mm	エアインレット	1/4" P.T.

標準付属品：125φクッションパッド、ダストホース、ダストバッグ、ミニオイル、カブラー

信濃機販株式会社

ホームページアドレス <http://www.si-mark.co.jp>

株式会社信濃製作所

お問い合わせ先：