



 **KEIWA**TM

栄和製作所

MIG/MAG WELDING MACHINES

[VOL. 2]

■ ミグ / マグ溶接機 総合カタログ ■

“溶接の限界を超えるハイパフォーマンス”

Pulsed MIG BOX

【パルスミグボックス：M-230】



業界初！高精細カラーディスプレイを搭載

設定はとて見やすいカラーディスプレイで行うので、分かりやすく間違いのない溶接が行えます。また、細かい設定などもダイヤルで選択するだけなので、とても簡単です。



【通常画面】



【パルス制御設定画面】



【各種溶接選択画面】



【ワイヤー選択画面】



ダブルパルス制御でアルミ溶接を確実に、そして簡単に！

ダブルパルス制御なら難しいとされるアルミやブレイジング溶接も安心して行えます。



【綺麗な溶接ビート！】



【より滑らかな溶接ビート！】



バージョンアップができる溶接機！

新しいワイヤー等の情報を、USBから本機へ簡単に取り込む事ができます。本体の機能を補正することにより、間違いのない溶接作業が常時行えます。



≪仕様≫

- ・製品名：パルスミグボックス
- ・型式：M-230
- ・本体：W216×D570×H422
- ・スタンド：W350×D800×H580
- ・重さ：約18kg
- ・定格入力：単相200V(50/60Hz)
- ・入力電流：30A
- ・入力容量：6.8kVA

≪付属品≫

- ・スタンド：大型ボンベ対応スタンド
- ・トーチ：3m スチール用トーチ
- ・アース：2m ワニ口クリップ付
- ・ワイヤー：高張力鋼板対応ワイヤー
0.6mm×5kg×1巻
- ・消耗品：トーチ用チップ
- ・ソケット：20A ストレートタイプ

“これが溶接業界のスタンダード”

MIGBOX 3rd

【ミグボックス サード : M-190】




インバーター制御で安定した溶接が行えます

ミグボックス2は、溶接電力をインバーター制御で行うため、電力のムラを無くし、安定した溶接が可能です。また火花も飛びづらく作業も安心して行えます。



デジタル表示で設定しやすい！

「電力」「ワイヤースピード」共にデジタル表示します。溶接時の設定が確認しやすく、調整も細かく行えます。

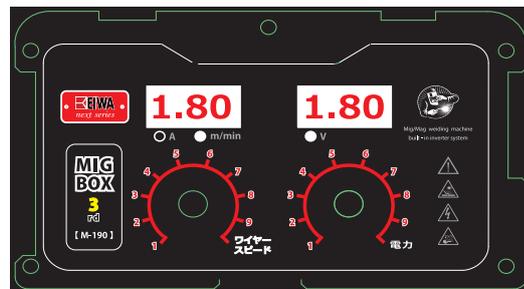

【電流値（ワイヤースピード）と電圧値が表示されます】



「軽量&コンパクト」モデル

軽量&コンパクト設計で、移動がとても簡単。取っ手が付いているので高い場所での作業にも困りません。



【ワイヤーは本体内部に装着】

《仕様》

- ・製品名：ミグボックス サード
- ・型式：M-190
- ・本体：W205×D450×H360
- ・スタンド：W350×D800×H580
- ・重さ：約 12.5kg
- ・定格入力：単相 200V(50/60Hz)
- ・入力電流：30A
- ・入力容量：4.8kVA

《付属品》

- ・スタンド：大型ボンベ対応スタンド
- ・トーチ：3m スチール用トーチ
- ・アース：2m ワニ口クリップ付
- ・ワイヤー：高張力鋼板対応ワイヤー
0.6mm×5kg×1巻
- ・消耗品：トーチ用チップ
- ・ソケット：20A ストレートタイプ

SPECIAL OPTIONS

溶接のクオリティを上げる別売りオプション

ETWAオリジナル遮光面【M-M2】



溶接時に出る紫外線から目を守ります。遮光スピードが業界最高の1/25,000秒！TIG溶接やプラズマカッター等の作業でもご使用できます。

シールドガス流量計

【アルゴン用 → M-GAS-AR】
【炭酸ガス用 → M-GAS-CO】



Ar+CO2

CO2

シールドガスの流出量を調整するメーターです。各ガスに対応する2タイプをご用意。炭酸ガス用にはヒーター付で流量計の凍結を防止します。日本製。

アルミトーチセット

【M-2003】



AL-Wire (0.8mm×2kg) + AL-Torch

アルミ溶接を行う時に必要な専用トーチとワイヤーのお得なセットです。トーチはワイヤーがスムーズに通るよう特殊なライナーがセットされています。

CONSUMABLE GOODS

消耗品のご紹介。消耗品は高品質の純正部品を

高品質ワイヤー誕生！その名は「栄ワイヤー」



各ワイヤーとも低電流で溶けやすく、火花が出ずらいワイヤーをご用意。熱変形しやすい薄いパネルも安心して溶接が行えます。

栄(えい)ワイヤー・シリーズ	サイズ	重量	型式
高張力鋼板対応 スチールワイヤー	0.6 mm	5kg	M-FE-6
	0.8 mm		M-FE-8
アルミワイヤー	0.8 mm	2kg	M-AL-8
ブレージングワイヤー	0.8 mm	5kg	M-CUSI-8
ステンレスワイヤー	0.6 mm	5kg	M-ST-6
	0.8 mm		M-ST-8

チップ



チップ (5個入り)	0.6 mm	MB15-1-6
	0.8 mm	MB15-1-8

ガスノズル



ガスノズル (1本入り)	標準	MB15-2
	スポット	MB15-2-S

溶接用サビ防止剤

【溶接、その前に!(スプレー) → Z-101】
【溶接、その前に!(刷毛塗り) → Z-102】



刷毛

スプレー

業界初！特化剤・PRTRフリーの溶接用サビ防止剤(ジंक剤)です。塗布後の溶接でも、ハジきずらいのが特徴です。

■製作メーカー及び販売元



栄和製作所 株式会社

EIWA MANUFACTURING CO.,LTD

〒371-0103 群馬県前橋市富士見町小暮 2373-1

TEL 027-288-2104 / FAX 027-288-2128



インスタグラムやっています！是非、ご覧ください。

■ 商社または販売店

